Via A. Marino 15/17 – 20090 Fizzonasco di Pieve Emanuele (Milano) – Italia
Tel: +39 02 90420257 - +39 02 90723468 – *Fax*: +39 02 90723469 – *Skype:* mismatic
E-mail: **info@mismatic.com** – *Website*: **www.mismatic.com**

cuffie da nuoto | **macchina serigrafica automatica**

SOPHIA 180

L'automatica economica!

SOPHIA 180 è la prima macchina serigrafica **automatica economica** per la stampa monocolore di **cuffie da nuoto**. La stampa è possibile **sia sul fronte sia sul retro** della cuffia.
La macchina è di **dimensioni compatte**, **facile da utilizzare** e con un'**ottima produzione oraria**.

Piano stampa mobile

L'introduzione di **un unico piano stampa mobile** ci ha permesso sia di ridurre estremamente le dimensioni del macchinario sia di rendere facile e veloce l'operazione di carico e scarico della cuffia.

Sistema automatico per il recupero dell'inchiostro Novità

Le macchine serigrafiche con apertura a libro hanno un difetto: dopo alcune stampe, l'inchiostro scivola in fondo al telaio e l'operatore è costretto a riportarlo avanti con una spatola. Grazie al sistema automatico per il recupero dell'inchiostro, l'operatore non deve più fare questa operazione. In fase di stampa, la racla e la contro-racla si muovono tra due fine-corsa. Quando il sistema si attiva, la racla e la contro-racla fanno una corsa più lunga così da arrivare all'inchiostro che è scivolato in fondo al telaio e lo riportano avanti per le stampe successive.

Dati tecnici	
Materiali stampabili:	cuffie da nuoto
Max cicli/ora[1]:	400
Fornitura elettrica:	220 V monofase, 50 Hz
Potenza installata:	0,5 kW
Pressione di esercizio[2]:	6÷7 bar
Dimensioni d'ingombro:	(Lu) 1500 mm x (La) 700 mm x (A) 1600 mm
Peso netto:	200 kg
Telai utilizzabili:	telai con cornice in legno o metallica
Spessore cornice dei telai:	fino a 30 mm
Inchiostri utilizzabili:	inchiostri serigrafici tradizionali

[1] I dati forniti non contemplano il tempo necessario al carico/scarico della cuffia.
[2] Il compressore non è incluso.

Al fine di migliorare costantemente il suo prodotto, Mismatic si riserva il diritto di modificare senza preavviso equipaggiamenti, concezione o dati tecnici.

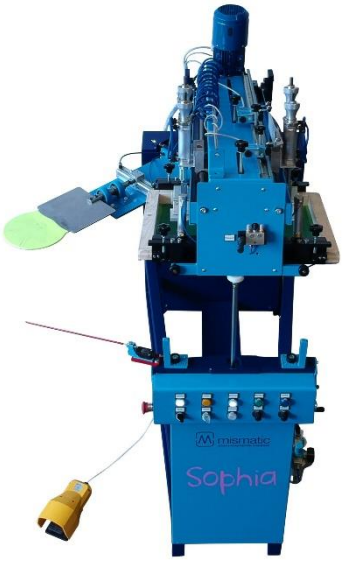

Copyright © 1977-2019 Mismatic ®. All rights reserved.

Caratteristiche standard

- **Alzata della testa stampa:** a libro, con sistema pneumatico
- **[ ] porta-telaio:** regolabili; possibilità di adattare telai di diversi formati
- **Inserimento/estrazione del telaio:** lateralmente al gruppo stampa
- **Blocco/sblocco del telaio:** automatico Novità
- **Velocità indipendenti della racla e del raschietto**
- **Velocità della racla e del raschietto:** regolabile da pannello di controllo
- **Pressione della racla e del raschietto:** regolabile
- **Inclinazione della racla e del raschietto:** regolabile
- **Corsa di stampa:** regolabile tramite fine-corsa
- **Ripetizione di stampa:** da 1 a 10 ripetizioni
- **Sistema automatico per il recupero dell'inchiostro** Novità
- **Pannello di controllo a bordo**
- **Tre modalità di funzionamento:** manuale, singolo e automatico temporizzato
- **Funzioni preimpostate:** stampa fronte, stampa fronte e retro

La macchina è equipaggiata con

- N°1 sagoma in acciaio INOX per cuffia
- N°1 racla
- N°1 raschietto
- N°1 pedale per iniziare il ciclo di stampa

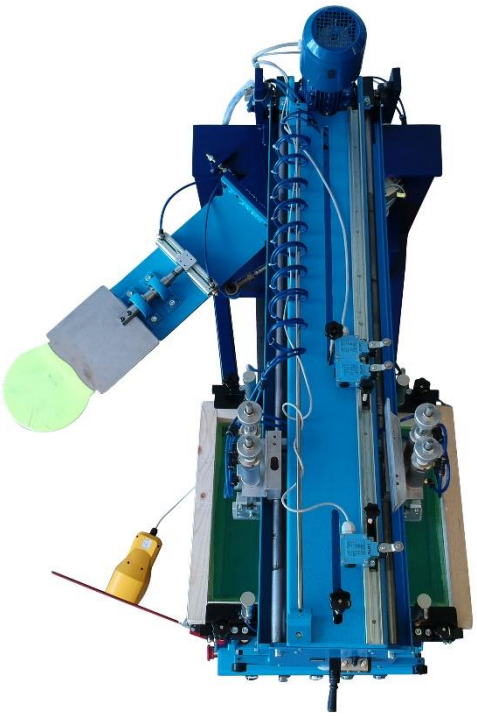

Copyright © 1977-2019 Mismatic ®. All rights reserved.